



CPI 8 // CFA BARRENA CONTINUA




Diámetros desde **350–1000 mm**

Profundidades **hasta 26 metros**

Pilote perforado con barrena continua tipo hélice hasta la profundidad solicitada, **ARMADO en toda su longitud**

Se hormigona a través del núcleo de la barrena, mientras ésta se va extrayendo, y posteriormente se hinca la armadura.

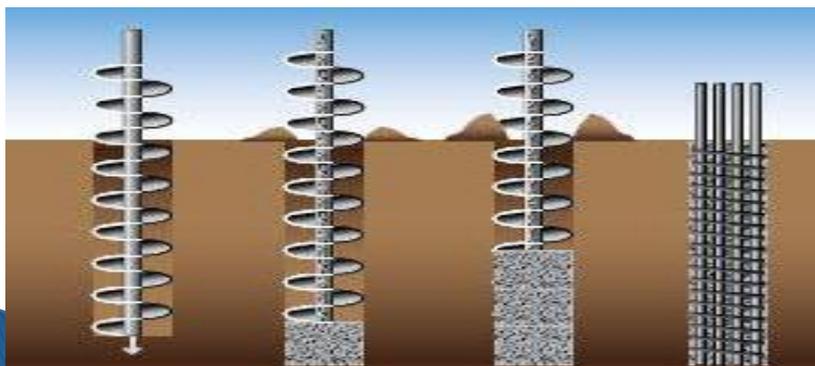

No es necesaria entubación; la propia barrena permite la contención del terreno.

CONTROL DE PARÁMETROS

Se puede controlar en todo momento la presión y volumen del hormigonado.

Permite realizar el empotramiento del pilote en estratos consistentes.

Elevado rendimiento.

